

TOP PET 塑鋼帶 台灣品質最好的塑鋼帶

與歐美技術合作，生產出最優質的PET塑鋼帶(TOP PET)，具有很好的直度與精準的公差，磨和強度至少80%以上，尤其在全自動打包機使用上特別順暢，也適用於各類PET帶工具，目前已經成功外銷歐美及東南亞市場。

使用特點：


- ◆ 拉力強，可以取代打包鋼帶。
- ◆ 包裝作業更加安全和便利：沒有毛邊割手的危險，重量較輕，每公斤長度較長，可減少換捲時間並回收再利用，降低包裝成本。
- ◆ 抗氣候性佳、抗UV及防水性佳，表面材質不生鏽，美觀耐用。
- ◆ 比鋼帶更具有高耐衝擊力與吸震力，在運輸過程中，對於具有收縮與膨脹的包裝物，效果更佳。




電動打包機系列



氣動打包機系列

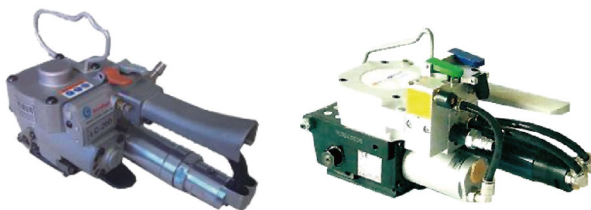

全、半自動打包機系列



TOP PET 塑鋼帶規格表


型號 LOTNO	寬度 WIDTH (MM)	厚度 THICKNESS (MM)	平均拉力 TENSIO(kg)	延伸率 ELONGATION(%)	表面處理 FINISHEDTYPE
TP0906	9.5	0.55	210	12-18	平滑/壓花
TP1307	12.3	0.7	345	12-18	平滑/壓花
TP1605	15.2	0.5	305	12-18	平滑/壓花
TP1606	15.2	0.6	365	12-18	平滑/壓花
TP1607	15.2	0.7	430	12-18	平滑/壓花
TP1608	15.2	0.8	490	12-18	平滑/壓花
TP1609	15.2	0.9	550	12-18	平滑/壓花
TP1610	15.2	1.0	610	12-18	平滑/壓花
TP1906	18.2	0.6	440	12-18	平滑/壓花
TP1907	18.2	0.7	510	12-18	平滑/壓花
TP1908	18.2	0.8	585	12-18	平滑/壓花
TP1909	18.2	0.9	660	12-18	平滑/壓花
TP1910	18.2	1.0	730	12-18	平滑/壓花
TP2510	23.2	1.0	930	12-18	平滑/壓花
TP3209	31.2	0.9	1125	12-18	平滑/壓花
TP3210	31.2	1.0	1250	12-18	平滑/壓花

- ◆ 顏色(Color)：綠色，黑色。
- ◆ 紙芯尺寸(Core Size)：標準型 406mm*150mm，特大型 406mm*200mm。
- ◆ 包裝(Packing)：40捲/棧版(盒裝/裸裝)。
- ◆ 尺寸、規格(Size)：可應客戶需求製作。
- ◆ 尺寸公差(Tolerance)：寬度±0.5mm，厚度±0.03mm
- ◆ 重量(Weight)：標準型20kg/捲，特大型50kg/捲，可應客戶需求製作。
- ◆ 抗拉強度(Tensile Strength)：平均 40kg/mm以上，可應客戶需求製作。


PET 塑鋼帶用途適用於：板材，木材，造紙，印刷，鋼材，鋁型材，金屬錠，金屬製管，化纖，棉紡，紡織，木箱，棧板，建材，磚窯，陶瓷，耐火材，五金，電器，塑膠，石材，化工，煙草... 等等行業。



▲ 紅磚



▲ 棉包



▲ 鋼捲



▲ 塑板